

E-USR

Univerzális
csúszógyűrűs áramszedők
zárt házban

CONDUCTIX
wampfler


www.BestOFkft.com

E-USR | Univerzális zárt csúszógyűrűs áramszedők

- Rövid szállítási határidővel a standard kivitelekénél
- Megbízhatósággal és nagy teljesítménnyel
- Moduláris kialakítás rugalmas kialakíthatósággal
- Adatátvitelre alkalmas opcióval 1 Gb/s sebességig
- Régebbi típusok többségével csereszabatsággal
- CE gép direktíváknak megfelelősséggel

Moduláris design
minden áramértékhez
azonos módon

Egyenként cserélhető,
le- és felszerelhető
szabadalmaztatott kefetartók

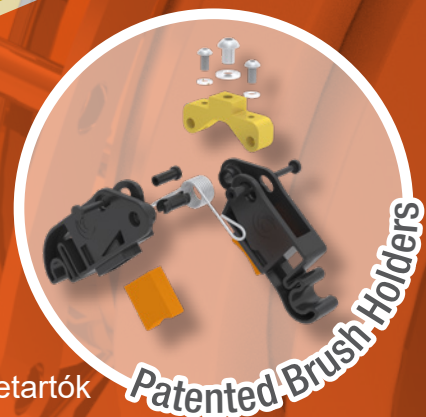

Ideális megoldás a forgáshoz számtalan ipari alkalmazásnál

Környezeti ipar & Újrahasznosítás

IP65 – költség optimalizált – moduláris – AISI316 INOX



Futódaruk - híddaruk

Optimalizált – moduláris – ipari kivitel



Általános ipari gépek

Optimalizált – moduláris – ipari – rövid szállítási idő



Építőgépek (Daruk–Markolók–Hidraulikus szerelőkosarak)

IP65 – optimalizált – moduláris – AISI316 INOX opcióként



Off-shore daruk (közepes méretig)

Off-shore kivitel rendelhető




Csomagológépek

Optimalizált – átmenő tengelyes kivitelben is



E-USR | Főbb jellemzők

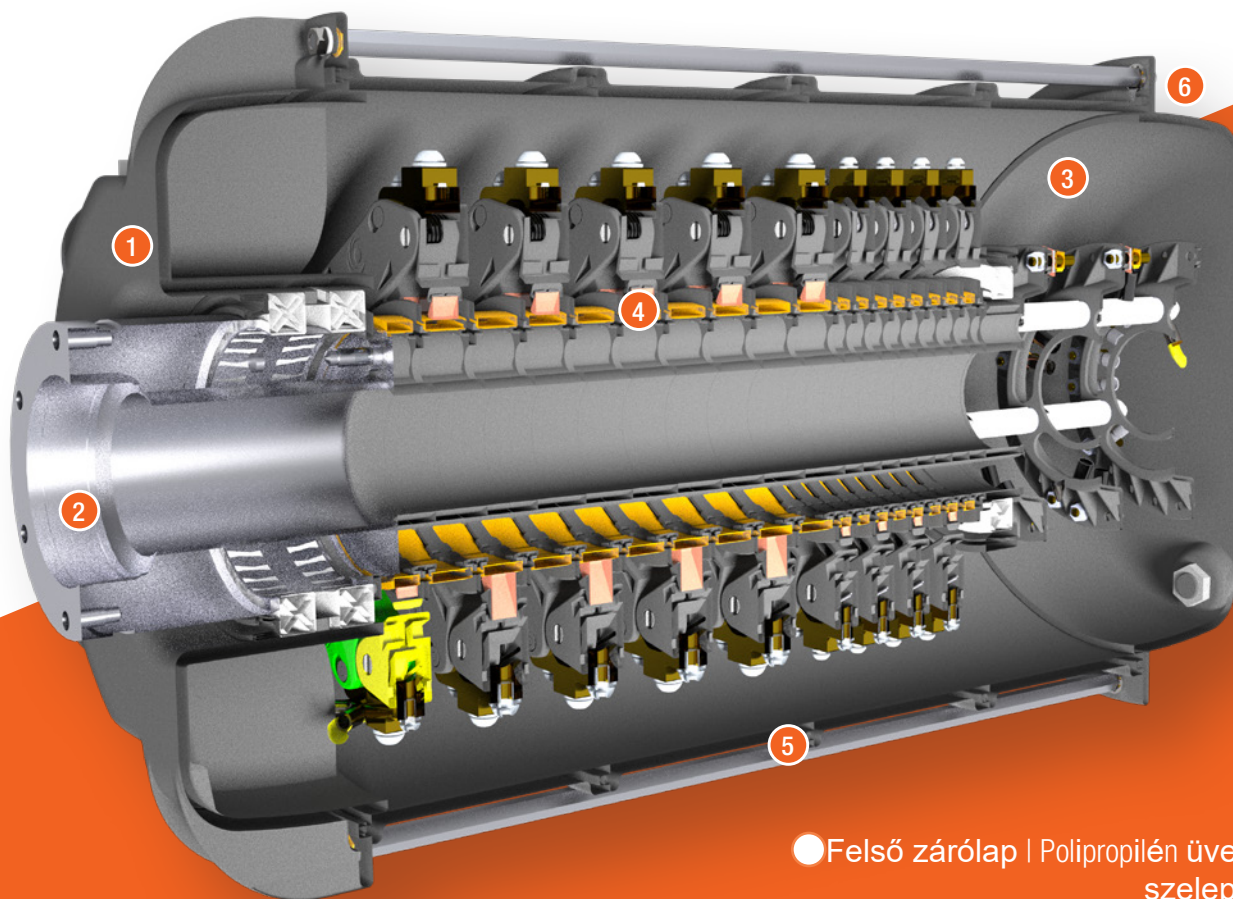

1 Alaptest | Polipropilén üvegszál erősítéssel az oldalsó tömszelencék fogadására.
Suitable for antirotating rods and fork fixation

2 Univerzális tengelyagy | telepítéshez opciókkal
Karima és forgásgátló rögzítő villa opciókkal

3 Felső zárólap | Polipropilén üvegszál erősítésű szelepszárral

4 Csúszógyűrűk | Új Európai kivitel USR

5 Ház záróelem | Polipropilén üvegszál erősítésű
Oldal-elemek "0"-gyűrűvel ellátva rugalmasan bővíthető és IP65-s védettségű

6 Rögzítő rúd | Megfelel a Gép direktívának
CE jelölés


Felépítés & kialakítás

050-es típus



Főbb külső méretek


- Külső átmérő 230 mm
- Hossz 201 mm-től 501 mm-ig
100 mm-enként (egy elem hossza)
- max. 4 db oldal-elem



USR Csúszógyűrűk


- Gyűrű átmérője: 50 mm
- Max.feszültség: 690 V AC / 600V DC
- Max. forg. sebesség: 100 rpm
- Üzemi környezeti hőmérséklet:
-20°C-tól +40°C *-ig

090-es típus

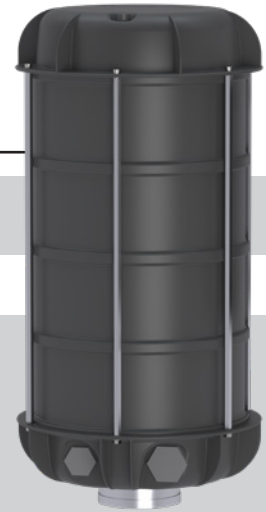

Főbb külső méretek

- Külső átmérő 281 mm
- Hossz 237 mm-től 737 mm-ig
100 mm-enként (egy elem hossza)
- max. 6 db oldal-elem



USR Csúszógyűrűk

- Gyűrű átmérője: 90 mm
- Max. feszültség*: 690 V AC / 600 V AC
- Max. forg. sebesség: 100 rpm
- Üzemi környezeti hőmérséklet:
-20°C-tól +40°C *-ig

* felett csökkentéssel
leosztályozással

www.conductix.com

A Conductix-Wampflernek egyetlen küldetése/missziója van:

Az Ön számára az energia- és adatátvitel biztosítása

olyan rendszerekkel, melyek folyamatosan fenntartják az Ön üzemelését és folyamatosan működnek 24 órában, a hét mind a 7 és az év mind a 365 napján 24/7/365.

Ha kapcsolatba szeretne lépni a legközelebbi képvisellel, látogasson el a következő címre: www.conductix.contact

Disztributor / Forgalmazó: www.BestOfkft.com



H - 1029 Budapest
Arany János u. 9/b
info@bestofkft.hu

 **BestOfkft**
mágneses vonzerő
magnetic attraction

Tel.: +36 1/200 2822
Fax: +36 1/398 7340
www.BestOfkft.hu

 **CONDUCTIX**
wampfler