

CE-50/S E-USR/P

Csúszógyűrűs
áramszedők
csomagológépekbe

CONDUCTIX
wampfler

Az ideális megoldás...

... forgókaros csomagológépekhez



... forgóasztalos csomagológépekhez





E-USR/P



CE-50/S

Főbb jellemzői

Moduláris
ugyanaz a kialakítás
az összes áramértékhez

Javíthatóság - alkatrészcsere
egyedileg fel- és leszerelhető

Patented Brush Holders

Szabadalmaztatott
KEFETARTÓK

- 1 Felső rész** | Anyaga: poliamid 12 (PA12)
elfordulásgátló rudakkal és furatokkal
beépített tömszelencékkel
- 2 Ház** | Anyaga: poliamid 12 (PA12)
Moduláris oldalmodulok a gyors nyitáshoz
és a teljes hozzáférés biztosításához
- 3 Csúszógyűrűs áramszedő** | új USR sorozat
- 4 Telepítés** | Számos opció (lengő vezetékek,
sorkapcsok, menetes M48x1,5 tengelyagy)
- 5 Alaptest** | Anyaga: poliamid 12 (PA12)
Elfordulásgátló rudak és beépített furatok a
kábelek tömszelencéihez
- 6 Kábelezés** | Széria: 2m csak a gyűrűk oldalán
Opciók: eltérő kábelhosszúságok és
a kefékre történő bekötések bekábelezése
- 7 Levegő forgócsatlakozó** | méret 1/4"
- 8 Telepítés** | Szabványos karima
radiális/sugárirányú kivezetés a
kábelekhez és a levegőtömlőhöz

Felépítés & Design/kialakítás


E-USR/P

- Külső átmérő 220 mm
- Szabad belső furat 42mm
- Hosszméret az összeállítástól függően
- Oldalsó nyitás a teljes hozzáféréshez
- Szabványos tengelyagy a rögzítéshez (opció M48x1.5 és sorkapcsok)
- Rögzítő csavarok a fedél zárásához
- Feszültség: 690V
- IP védelem: IP51

Standard összeállítás:

6|12|18|24|30|36 pólus „A típus” *

Kérésre más összeállítás is elérhető

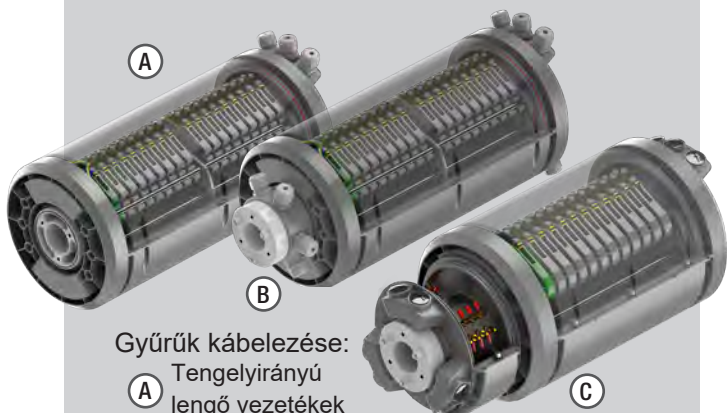

Gyűrűk kábelezése:

- (A) Tengelyirányú lengő vezetékek
- (B) Sugárirányú lengő vezetékek
- (C) Sorkapcsok

*9A - áramerősség forgás mellett $T=30^{\circ}\text{C}$, S1

CE-50/S

- Külső átmérő 180mm
- Hossz az összeállítástól függően
- Oldalsó nyitás a teljes hozzáféréshez
- Szabványos karima+agy rögzítéshez
- Rögzítő csavarok a fedél zárásához
- Integrált légforgócsatlakozó méret 1/4"
- Alaptestbe integrált forgásgátló rudak
- Feszültség: 400V
- IP védelem: IP54

Standard összeállítás:

18|22|26|30 pólus „11 típus” *

Kérésre más összeállítás is elérhető



*10A - áramerősség forgás mellett $T=30^{\circ}\text{C}$, S1

www.conductix.com

A **Conductix-Wampflernek** egyetlen küldetése / missziója van:

Az Ön számára az energia- és adatátvitelt biztosítani olyan rendszerekkel, melyek folyamatosan fenntartják az Ön zökkenőmentes üzemelését és folyamatosan működnek a nap mind a 24 órájában, a hét mind a 7 és az év mind a 365 napján 24/7/365.

Ha kapcsolatba szeretne lépni a legközelebbi képvisellel, látogasson el a következő címre:

www.conductix.com/contact-search

Disztributor/Forgalmazó/Szerviz:

BestOF Kft.

1029 Budapest, Arany János utca 9/B.

tel.: +36 1 200 2822

391 6990

391 6991

e-mail: info@bestofkt.hu

www.BestOFkft.hu

www.BestOFkft.com

www.iparimagnesek.hu

