

Energia- és adatátviteli rendszerek

Standard Híddarukra




DELACHAUX GROUP



www.BestOfKft.hu

Hosszmeneti mozgás

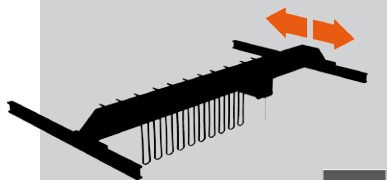

Preferált megoldás

Áramvezető sínek




Zárt pályamenti vezeték

- Kompakt megoldás standard darukhoz
- Gyors és egyszerű telepítés

Pólusonként szigetelt áramvezetősínek


- Moduláris
- Magasabb műszaki követelményekhez megoldások (áramerősség, menethossz,...)

Egyéb megoldás:



Kábelkocsi rendszerek Energialáncok

Keresztirányú mozgás

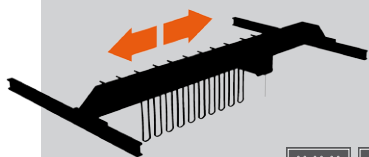

Preferált megoldás

Kábelkocsi rendszerek
Energialáncok



C-sínben futó kábelkocsi rendszer

- Standard megoldás futómacska villamos betáplálására


I-tartón futó kábelkocsi rendszer

- Magasabb műszaki követelményekhez megoldás (nehézüzemi, zord körülmények, nagyobb kábelcsomag...)

Energialáncok

- Kompakt megoldás vonzó design-nal
- Műanyag vagy acél energialáncok műszaki követelményektől és peremfeltételektől függően

Más megoldás:



Áramvezetősínek

Függőleges mozgás



Preferált megoldás

Kábeldobok



Rugós kábeldobok

- Kompakt megoldás könnyű üzemi alkalmazásoknál
- Szabványosított *Stock&Go* típusok raktárkészletről

További termékek darukhoz:



Ütközők és lökhárítók

- Gumi és cellás poliuretán ütközők széles választéka



www.BestOfKft.hu

Energia- és adatátviteli rendszerek Standard Híddarukra



www.BestOFKft.hu



Helyszín: Gyárcsarnok
üzemi daru

- Termékek:
- Áramvezetősín rendszer „BoxLine”, Program 0842 (3 x 100 A + PE), pályahossz 180 m
 - C-sínben futó kábelkocsi rendszer, Program 0230



Helyszín: Erőművi szerelődaru

- Termékek:
- Áramvezetősín „SinglePowerLine”, Program 0812, pályahossz 25 m
 - C-sínes kábelkocsi rendszer Program 0230
 - Mindkét rendszer rozsdamentes acélból



Helyszín: Szállítás részleg
kiszolgáló daru

- Termékek:
- C-sínben futó kábelkocsi rendszer, Program 0230
 - Áramvezetősín „BoxLine”, Program 0842, pályahossz 89 m
 - Rugós kábeldob *Stock&Go* (REF6100-0011)



Helyszín: Előregyártott szerkezetgyártó üzem

- Termékek:
- Áramvezetősín „MultiLine”, Program 0831, (5 x 60 A), pályahossz 12 m, sebesség 32 m/perc
 - Kompakt energiahozzávezető és adatátviteli rendszer



www.BestOFKft.hu